



Mehr Präzision.

scanCONTROL // 2D/3D Laser-Profil-Sensoren



Kompakter Laser-Scanner mit hoher Präzision scanCONTROL 29x0

- 2D/3D** Ideal für präzise 2D/3D-Messungen
- Auflösung** Auflösung x-Achse: 1.280 Punkte
- Genauigkeit** Hohe Genauigkeit zur Erkennung kleinster Details
- Profilfrequenz** Profilfrequenz bis zu 2.000 Hz
- Blue-Laser** Auch mit patentierter Blue-Laser-Technologie verfügbar
- Kompatibel** Kompatibel mit **COGNEX® VisionPro**



SMART
PROFILE

Kompakte Bauweise für präzise Messungen

Die Laser-Scanner der scanCONTROL 29x0 Baureihe wurden für industrielle Messaufgaben konzipiert, bei denen eine kompakte Bauform und eine hohe Genauigkeit gefordert sind. Dank der hohen Auflösung, der Vielseitigkeit und des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich die Scanner insbesondere für statische und dynamische Anwendungen zum Beispiel am Roboter. Sie messen und bewerten beispielsweise Winkel, Stufen, Spalte, Abstände und Extremwerte.

Verfügbar als PROFILE- und SMART-Ausführung

Die scanCONTROL 29x0 Baureihe ist als PROFILE- und SMART-Ausführung erhältlich. Als PROFILE-Scanner liefern sie kalibrierte Profil Daten, die sich mit kundenseitiger Software-Auswertung auf einem PC weiterverarbeiten lassen. In der SMART-Ausführung arbeiten die Scanner autark und liefern ausgewählte Messwerte. Alle Sensor-Parameter sowie die gewünschten Messprogramme werden in der Software scanCONTROL Configuration Tools eingestellt und direkt im internen Controller gespeichert.

Kleiner Messbereich mit hoher Auflösung

Mit einer Laserlinie von nur 10 mm erkennen die scanCONTROL 29x0-10/BL Modelle kleinste Details und Strukturen. Die hohe Profilauflösung im Zusammenspiel mit der blauen Laserlinie ermöglicht eine maximale Präzision für vielfältige Anwendungen, zum Beispiel zur Überwachung in der Elektronikfertigung.

Artikelbezeichnung

| | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|--|
| LLT | 29 | 00 | -25 | /SI | |
|-----|----|----|-----|-----|--|

Optionen - siehe unten

| |
|------------------------|
| Messbereich |
| 10 mm (nur Blue Laser) |
| 25 mm |
| 50 mm |
| 100 mm |

Klasse

00=PROFILE
10=SMART
50=HIGHSPEED
60=HIGHSPEED-SMART

Modellreihe
LLT29x0

Optionen Laser *

| | | |
|--|------------|---|
| | /SI | Hardwareabschaltung der Laserlinie |
| | /3B | erhöhte Laserleistung (Klasse 3B, ≤20 mW) z.B. für dunkle Flächen |
| | /BL | blaue Laserlinie (405 nm) für (halb-)transparente, rot glühende und organische Materialien |

Optionen Kabelausgang *

| | | |
|--|------------|---|
| | /PT | Kabel direkt aus dem Sensor („Pigtail“) Länge 0,3 m |
| | /VT | Kabel direkt aus dem Sensor („Variable Tail“) Länge 0,1 ... 1,0 m (frei wählbar) |

*auch Kombinationen der Optionen sind möglich

Zubehör ab Seite 39

| Modell | | LLT29xx-10/BL | LLT29xx-25 | LLT29xx-50 | LLT29xx-100 |
|---|-----------------------------------|--|--|------------|-------------|
| Messbereich (Z-Achse) | Messbereichsanfang | 52,5 mm | 53,5 mm | 70 mm | 190 mm |
| | Messbereichsmitte | 56,5 mm | 66 mm | 95 mm | 240 mm |
| | Messbereichsende | 60,5 mm | 78,5 mm | 120 mm | 290 mm |
| | Messbereichshöhe | 8 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm |
| Erweiterter Messbereich (Z-Achse) | Messbereichsanfang | - | 53 mm | 65 mm | 125 mm |
| | Messbereichsende | - | 79 mm | 125 mm | 390 mm |
| Linien-Linearität (Z-Achse) ^[1] ^[2] | | 1 µm | 2 µm | 4 µm | 12 µm |
| | | ± 0,0125 % | ± 0,008 % | ± 0,008 % | ± 0,012 % |
| Messbereich (X-Achse) | Messbereichsanfang | 9,4 mm | 23,4 mm | 42 mm | 83,1 mm |
| | Messbereichsmitte | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm |
| | Messbereichsende | 10,7 mm | 29,1 mm | 58 mm | 120,8 mm |
| Erweiterter Messbereich (X-Achse) | Messbereichsanfang | - | 23,2 mm | 40 mm | 58,5 mm |
| | Messbereichsende | - | 29,3 mm | 60 mm | 143,5 mm |
| Auflösung (X-Achse) | | | 1.280 Punkte/Profil | | |
| Profilfrequenz | Standard | | bis 300 Hz | | |
| | Highspeed | | bis 2.000 Hz | | |
| Schnittstellen | Ethernet GigE Vision | | Messwertausgabe Sensorsteuerung Profildatenübertragung | | |
| | Digitale Eingänge | | Mode-Umschaltung Encoder (Zähler) Trigger | | |
| | RS422 (halbduplex) ^[3] | | Messwertausgabe Sensorsteuerung Trigger Synchronisation | | |
| Messwertausgabe ^[4] ^[5] | | | Ethernet (UDP / Modbus TCP); RS422 (ASCII / Modbus RTU) Analog; Schaltsignal PROFINET; EtherCAT; EtherNet/IP | | |
| Bedien- und Anzeigeelemente | | | 3 x Farb-LED für Laser, Data und Error | | |
| Lichtquelle | Roter Laser | - | ≤ 8 mW | | |
| | | - | Standard: Laserklasse 2M, Halbleiterlaser 658 nm | | |
| | | - | ≤ 20 mW | | |
| | | - | Option: Laserklasse 3B, Halbleiterlaser 658 nm | | |
| | Blauer Laser | | ≤ 8 mW | | |
| Laserabschaltung | | | Standard: Laserklasse 2M, Halbleiterlaser 405 nm | | |
| Öffnungswinkel der Laserlinie | | 10 ° | 20 ° | 25 ° | 25 ° |
| Zulässiges Fremdlicht | (Leuchtstofflampe) ^[1] | | 10.000 lx | | |
| Schutzart (DIN EN 60529) | | | IP65 (in angeschlossenem Zustand) | | |
| Vibration (DIN EN 60068-2-27) | | | 2g / 20 ... 500 Hz | | |
| Schock (DIN EN 60068-2-6) | | | 15g / 6 ms | | |
| Temperaturbereich | Lagerung | | -20 ... +70 °C | | |
| | Betrieb | | 0 ... +45 °C | | |
| Gewicht | 440 g (ohne Kabel) | | 380 g (ohne Kabel) | | |
| Versorgungsspannung | | 11 ... 30 VDC, Nennwert 24 V, 500 mA, IEEE 802.3af Klasse 2, Power over Ethernet (PoE) | | | |

^[1] Bezogen auf den Messbereich; Messobjekt: Micro-Epsilon Standardobjekt

^[2] Wert nach einmaliger Mittelung über die Messfeldbreite (640 Punkte)

^[3] RS422-Schnittstelle programmierbar entweder als serielle Schnittstelle oder als Eingang zur Triggerung / Synchronisation


^[4] Analog | Schaltsignal: Nur in Verbindung mit 2D/3D Output Unit

^[5] PROFINET | EtherCAT | EtherNet/IP: Nur in Verbindung mit 2D/3D Gateway

Abmessungen und Messbereich scanCONTROL

LLT29x0-10/BL


Blue Laser

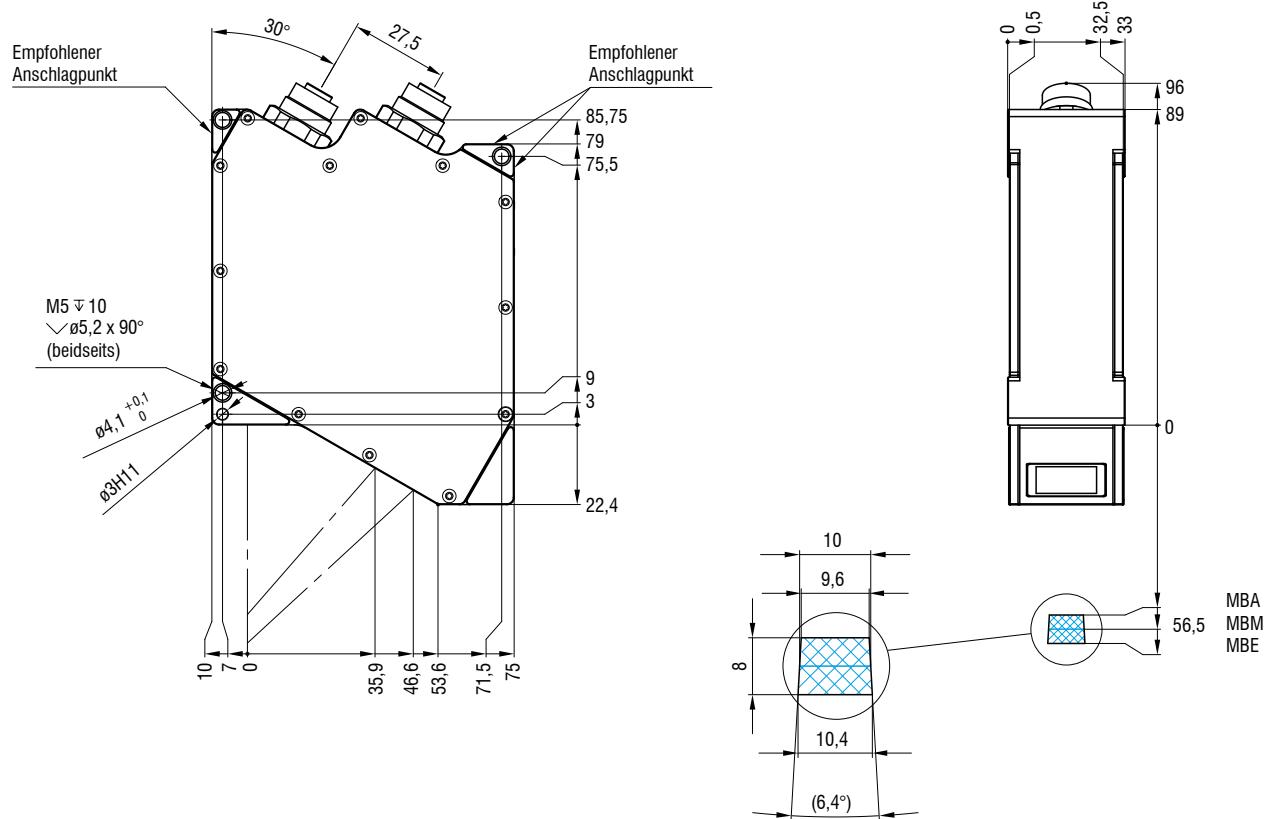

(Maße in mm, nicht maßstabsgetreu)

LLT25x0-25 / LLT29x0-25

 Roter Laser Blue Laser



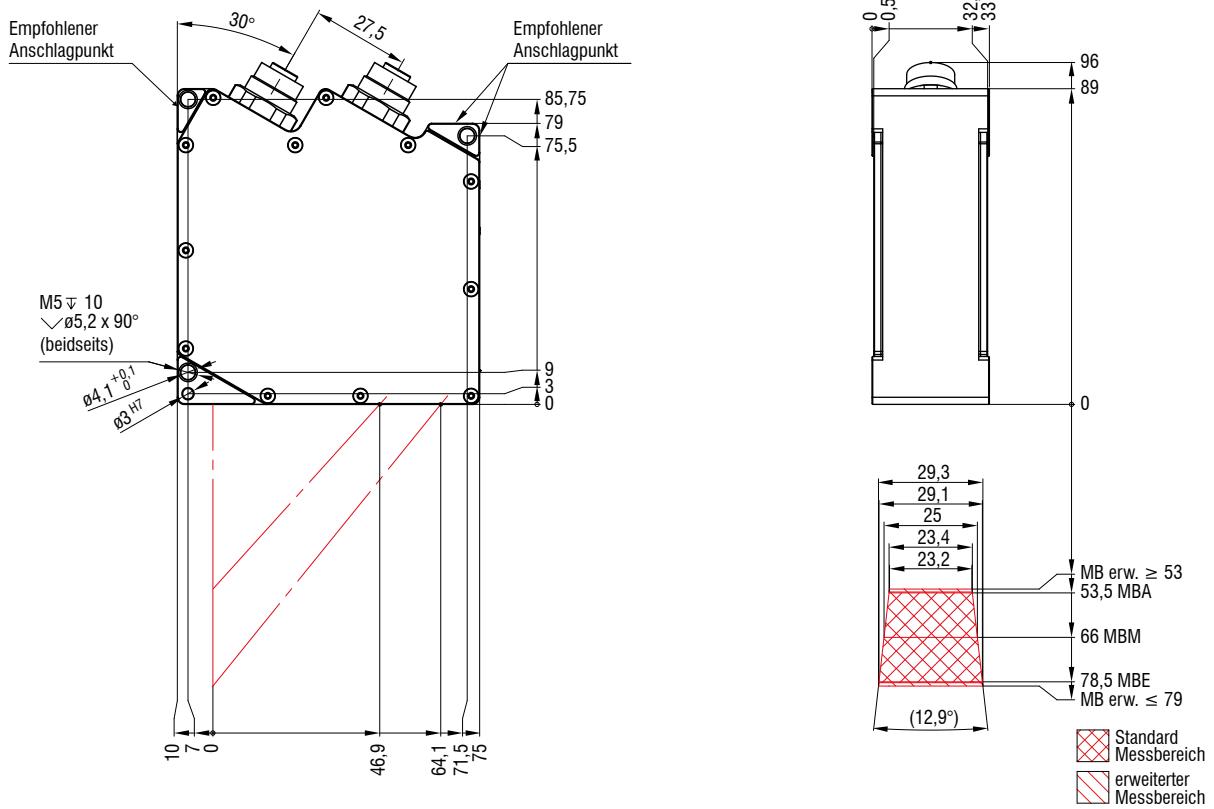


(Maße in mm, nicht maßstabsgerecht)

Abmessungen und Messbereich scanCONTROL

LLT25x0-50 / LLT29x0-50

Roter Laser Blue Laser

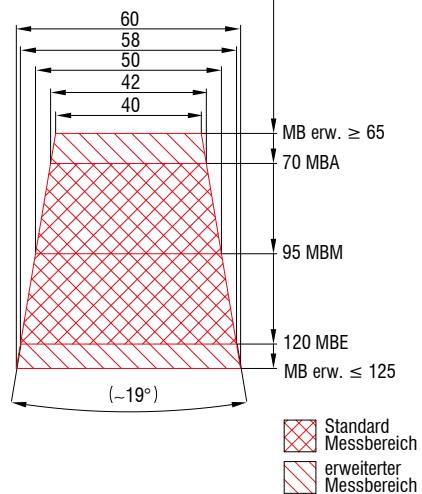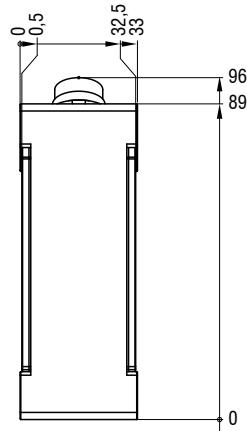
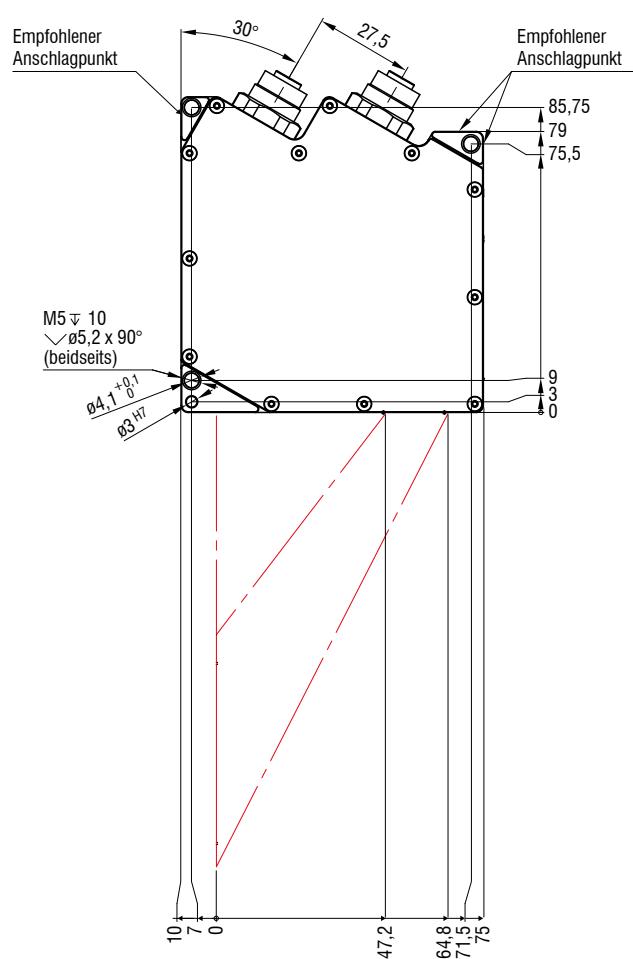


■ Standard
Messbereich
■ erweiterter
Messbereich

(Maße in mm, nicht maßstabsgetreu)

LLT25x0-100 / LLT29x0-100

Roter Laser **Blue Laser**

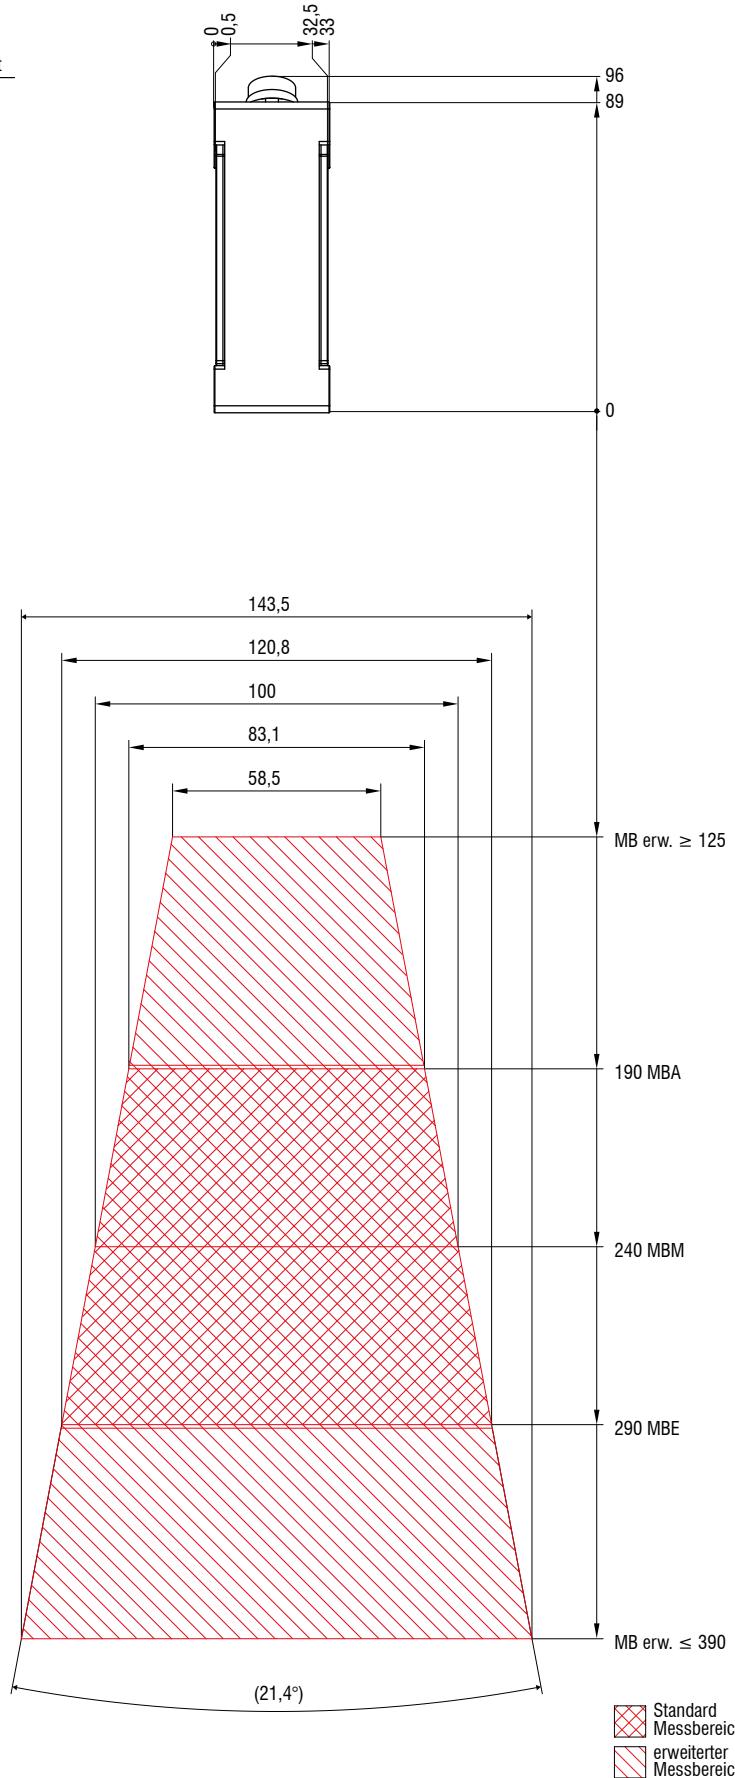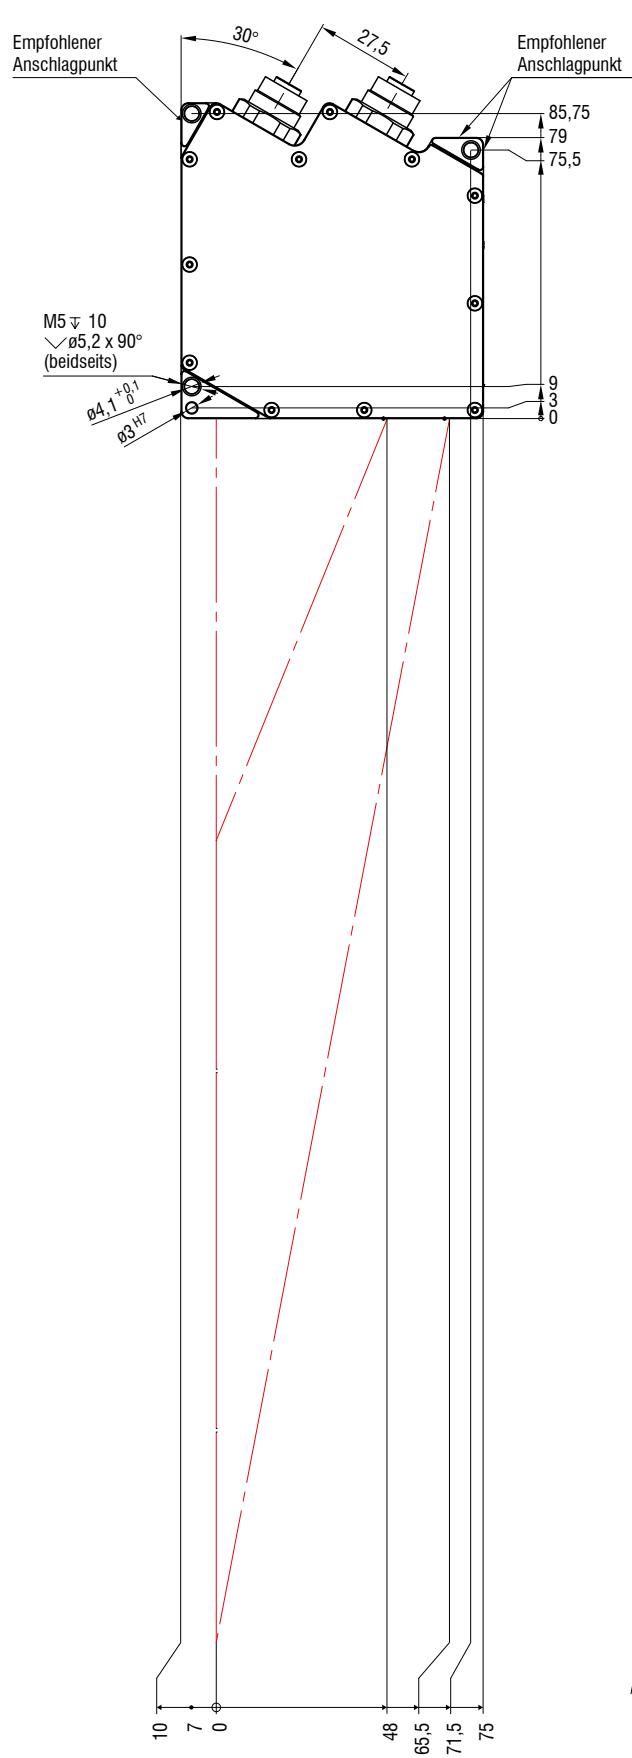

(Maße in mm, nicht maßstabsgerecht)

Zubehör

scanCONTROL

2D/3D Gateway

PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IP für alle Scanner der **SMART Klasse**

An einem einzelnen 2D/3D Gateway können bis zu 4 Sensoren angeschlossen werden. Bei Verwendung von mehr als einem Sensor ist ein Switch erforderlich. Das 2D/3D Gateway kommuniziert mit dem scanCONTROL SMART Sensor über Ethernet Modbus und übersetzt

dessen Ergebniswerte in PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP. Die Parametrierung erfolgt kundenseitig mit Hilfe der ausführlichen Anleitung. Optional kann das Gateway werkseitig vorparametert werden.

Modellübersicht

6414142 2D/3D Gateway

Feldbuskoppler, konfigurierbar für PROFINET, EtherNet/IP und Ethercat


6414142.001 2D/3D Gateway, vorparametert

vorparametert auf kundenseitiges Protokoll und IP-Adressen

| Anzahl Sensoren am Gateway | Maximale Messfrequenz |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 500 Hz |
| 2 | 500 Hz |
| 3 | 330 Hz |
| 4 | 250 Hz |

NEU

Bei Sensoren der 30xx Serie dank Modbus-Bundling-Option auch höhere Messfrequenzen möglich.

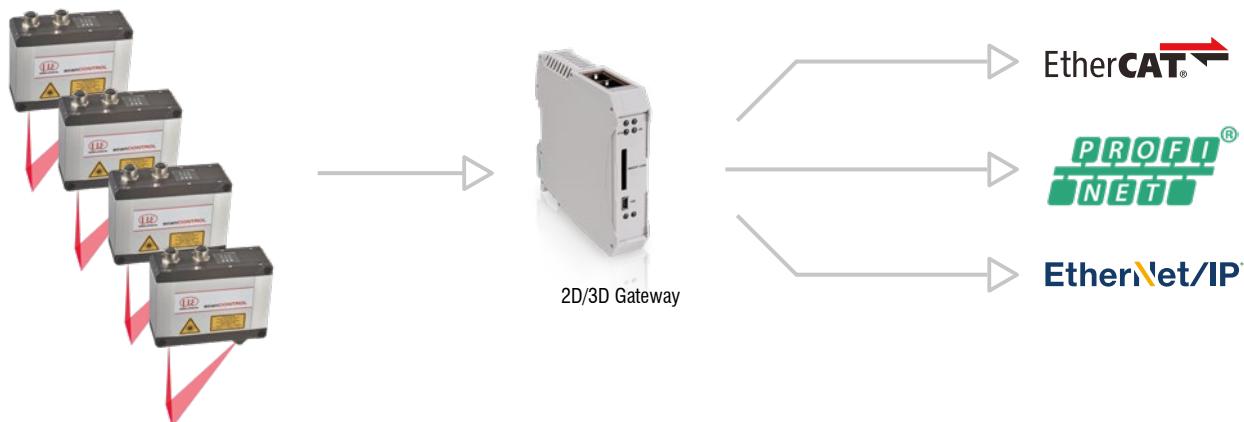

2D/3D Output Unit

Analoge Signale / Digitale Schaltsignale für alle Scanner der **SMART Klasse**

Die 2D/3D Output Unit wird über Ethernet angesprochen und gibt analoge und digitale Signale aus.

An den Feldbuskoppler können unterschiedliche Ausgangsklemmen angeschlossen werden.

Modellübersicht

6414073 2D/3D Output Unit Basic/ET

Feldbuskoppler mit Filtermodul und Busendklemme

0325131 OU-DigitalOut/8-Kanal/DC24V/0.5 A/negativ

8-Kanal Digital-Ausgangsklemme; DC 24V; 0,5 A; negativ schaltend

0325115 OU-DigitalOut/8-Kanal/DC24V/0.5 A/positiv

8-Kanal Digital-Ausgangsklemme; DC 24V; 0,5 A; positiv schaltend

0325116 OU-AnalogOut/4-Kanal/±10 V

4-Kanal Analog-Ausgangsklemme; ±10 V

0325135 OU-AnalogOut/4-Kanal/0-10 V

4-Kanal Analog-Ausgangsklemme; 0-10 V

0325132 OU-AnalogOut/4-Kanal/0-20 mA

4-Kanal Analog-Ausgangsklemme; 0-20 mA

0325133 OU-AnalogOut/4-Kanal/4-20 mA

4-Kanal Analog-Ausgangsklemme; 4-20 mA

Weitere Klemmen auf Anfrage verfügbar.




Zubehör

scanCONTROL


Schutz- und Kühlgehäuse für LLT25x0 und 29xx

(Nicht verfügbar für scanCONTROL 29xx-10/BL)

Schutzgehäuse mit Freiblaseinrichtung

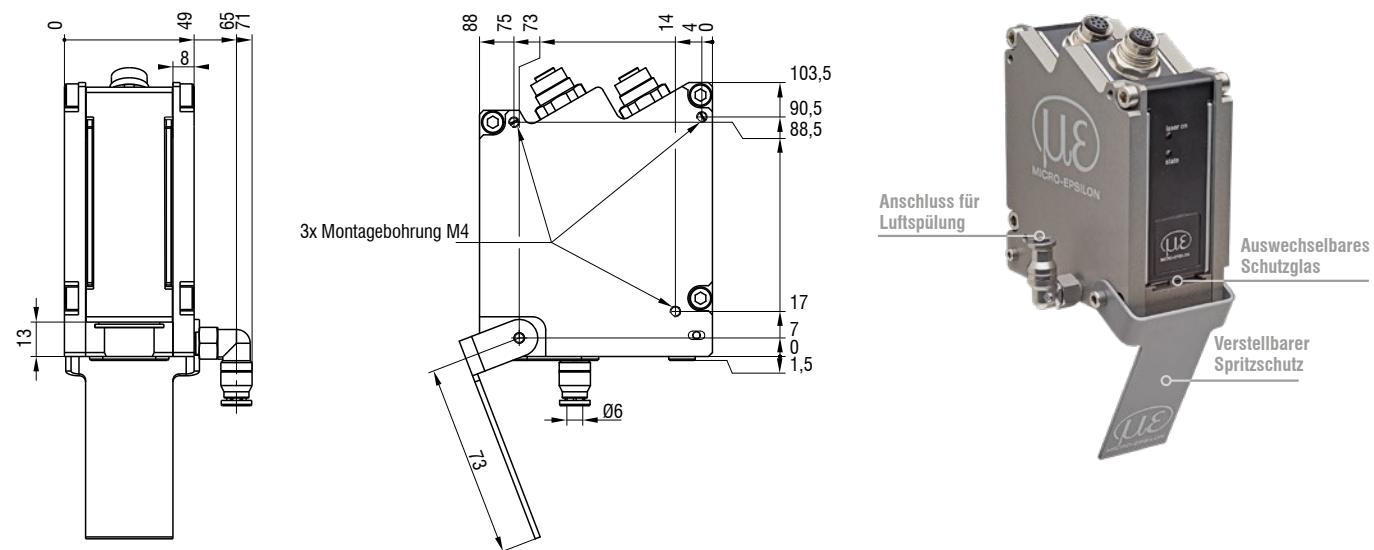

Schutzgehäuse mit Freiblaseinrichtung und Wasserkühlung

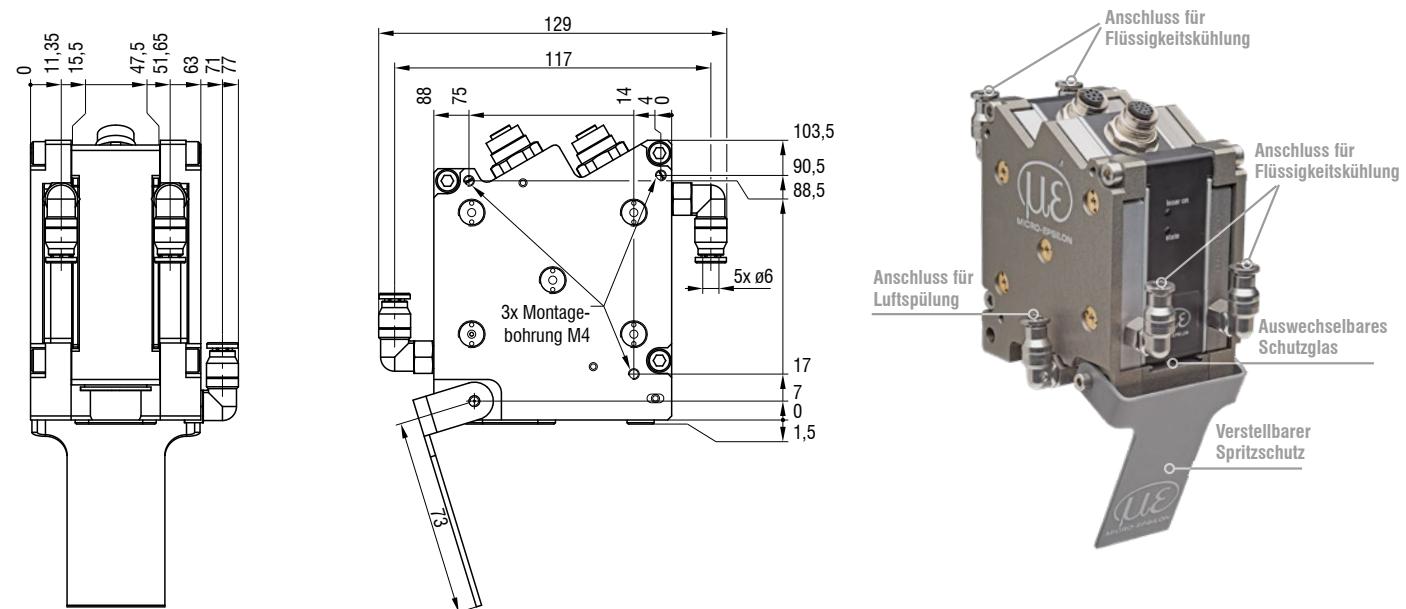

Art. Nr. Modell

- 2105058 Schutzgehäuse für LLT25/LLT29
- 2105059 Schutz-Kühlgehäuse LLT25/LLT29
- 0755075 Wechselglas Schutzgehäuse LLT25/LLT29

Beschreibung

- Adaptives Schutzgehäuse für LLT25/LLT29
- Adaptives Schutz- und Kühlgehäuse für LLT25/LLT29
- Wechselglas für Schutz- / Kühlkonzept LLT25/LLT29, Packung mit 50 Stück

Zubehör


scanCONTROL

Anschlusskabel

Multifunktionskabel PCR3000-x

Schleppketten- und robotertaugliches Kabel für Spannungsversorgung, digitale Eingänge (TTL oder HTL), RS422 (halbduplex)


Kabellänge in Meter: 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35

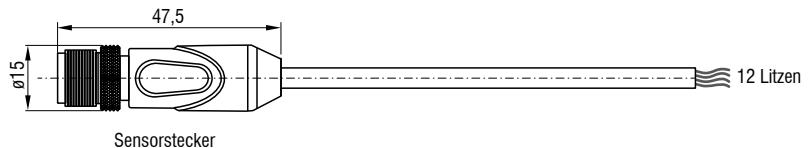

Ethernet-Anschlusskabel SCR3000A-x

Schleppketten- und robotertaugliches Kabel für Parametrierung, Messwert- und Profildatenübertragung

Kabellänge in Meter: 0,5 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35

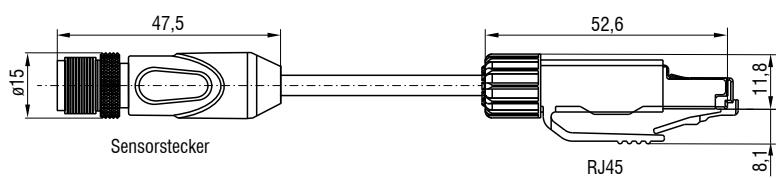

Weiteres Zubehör

Art. Nr. Modell

- 0323478 Stecker/12-pol/Multifunktion für scanCONTROL Serien 25/29/30
- 0323479 Stecker/8-pol/Ethernet für scanCONTROL Serien 25/29/30
- 2420067 PS25/29/30
- 0254111 Koffer für scanCONTROL Serien 25/29/30 (bis MB 200)
- 0254153 Koffer für scanCONTROL Serie 30, MB 430/600
- 2960097 Stativ für scanCONTROL Serien 25/26/29/30
- 2960115 Stativ für scanCONTROL Serie 30, MB 430/600

Beschreibung

- Stecker für Multifunktionsbuchse
- Stecker für Ethernet-Buchse
- Steckernetzteil für scanCONTROL
- Transportkoffer für scanCONTROL-Sensoren, inkl. Messstativ
- Transportkoffer für scanCONTROL-Sensoren, inkl. Messstativ
- Stativ mit Sensoradapterplatte, flexibler Stange und Klemmfuß
- Stativ mit Sensoradapterplatte, flexibler Stange und Klemmfuß


Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung

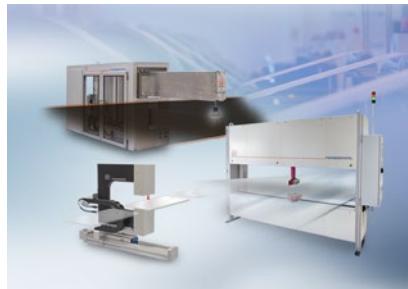

Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



3D Messtechnik zur dimensionellen Prüfung und Oberflächeninspektion

